


Raccords FF

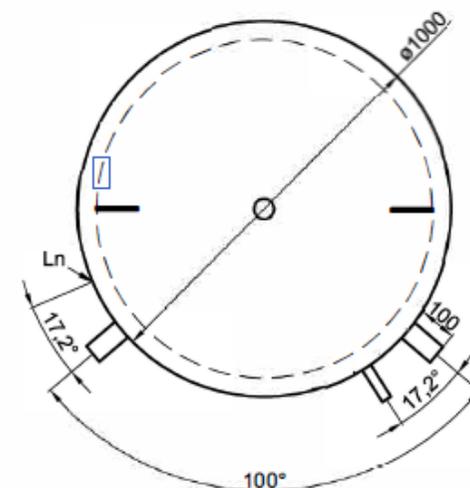

Données techniques

Cuve:

Volume nominal	1443 L
Pression admise (P _S)	3.0 bar
Pression de test (P _T)	4.5 bar
Température admise (T _S)	0-95° C
Fluide admis	eau
Poids	201 kg
Matière	S235JR+AR
Protection corrosion	intérieur brut enduit extérieur

Épaisseurs matériaux:

Coquille: 3.0 mm
Fonds bombés: 4.0 mm

Les épaisseurs ne sont pas affichées

30-100-0970FR

AES SRL	Ballon tampon sans serpentin - 1500 L
www.all-energy-systems.eu	N° art. 30-100-0970