


Raccords FF

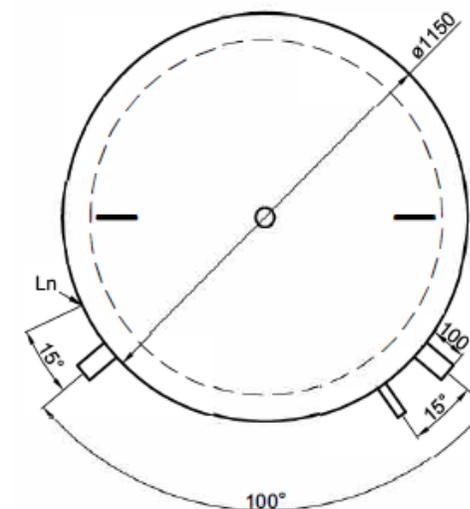

## Données techniques

### Cuve:

Volume nominal	2414 L
Pression admise (P <sub>S</sub> )	3.0 bar
Pression de test (P <sub>T</sub> )	4.5 bar
Température admise (T <sub>S</sub> )	0-95° C
Fluide admis	eau
Poids	278 kg
Matière	S235JR+AR
Protection corrosion	intérieur brut enduit extérieur

### Épaisseurs matériaux:

Coquille:	3.0 mm
Fonds bombés:	4.0 mm

Les épaisseurs ne sont pas affichées

30-100-0990FR

AES SRL	<b>Ballon tampon sans serpentin - 2500 L</b>
<a href="http://www.all-energy-systems.eu">www.all-energy-systems.eu</a>	N° art. 30-100-0990