


Raccords FF

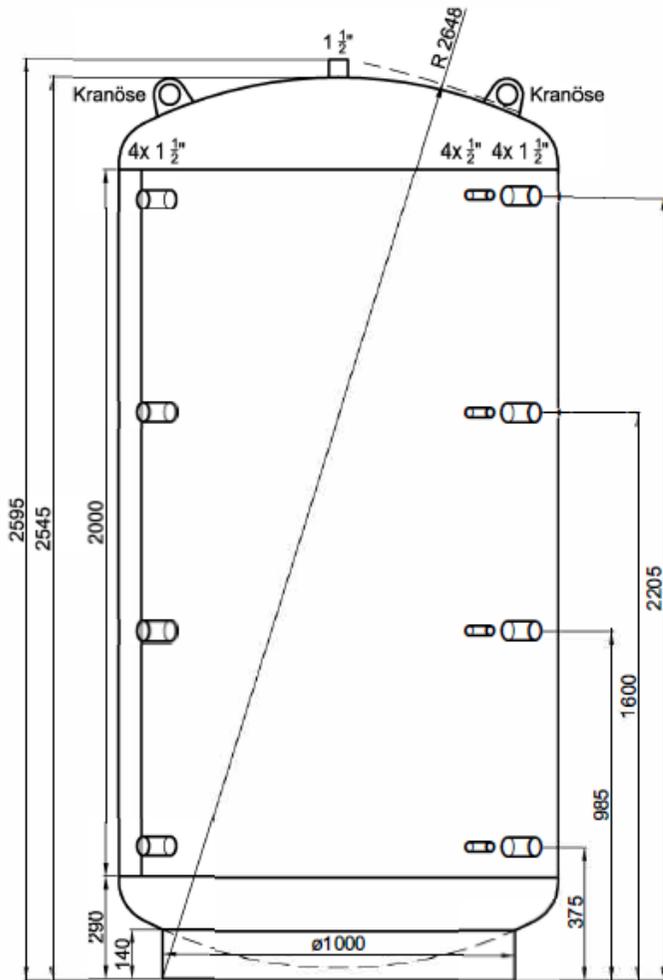


Épaisseurs matériaux:

Coquille: 3.0 mm
Fonds bombés: 4.0 mm

Les épaisseurs ne sont pas affichées

30-100-1000FR

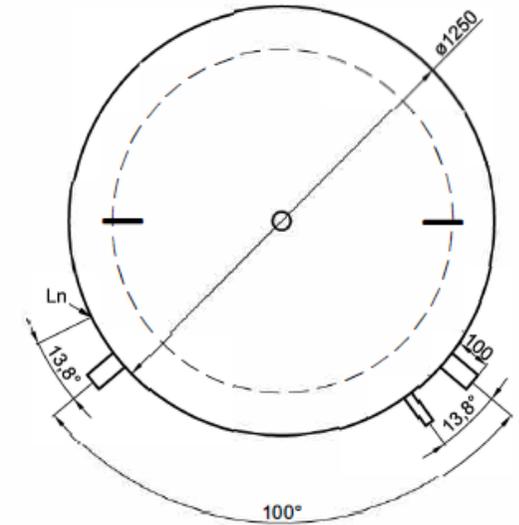

Données techniques

Cuve:

Volume nominal	2840 L
Pression admise (PS)	3.0 bar
Pression de test (PT)	4.5 bar
Température admise (TS)	0-95° C
Fluide admis	eau
Poids	363 kg
Matière	S235JR+AR
Protection corrosion	intérieur brut enduit extérieur

AES SRL

Ballon tampon sans serpentin - 3000 L

www.all-energy-systems.eu

N° art. 30-100-1000