


Aansluitingen IS

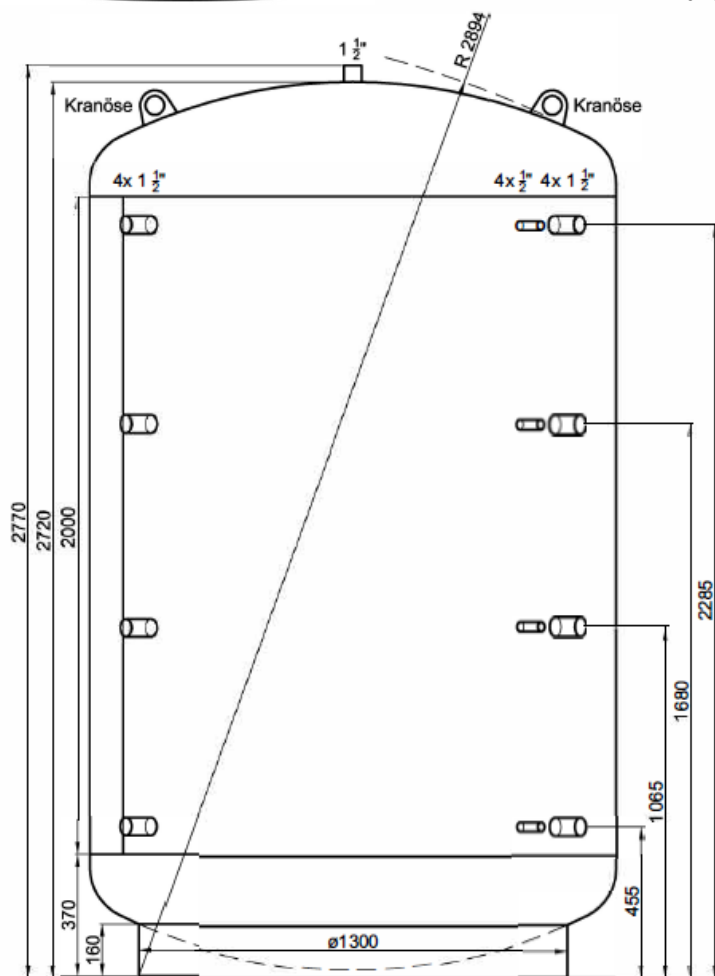


Materiaaldiktes:

Wand: 4.0 mm
Bodem: 5.0 mm

Materiaaldiktes worden niet getoond

30-100-1020NL

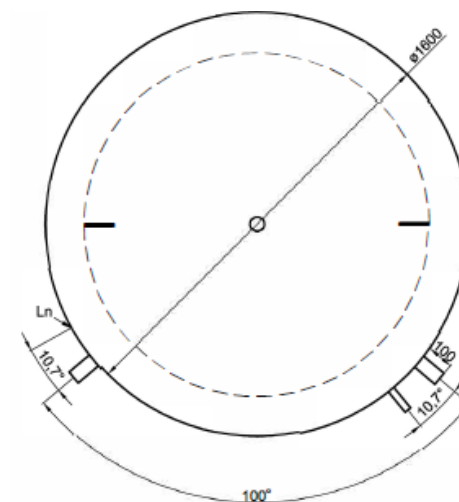

Technische gegevens

Tank:

Nominaal volume	4933 L
Toelaatbare druk (PS)	3.0 bar
Testdruk (PT)	4.5 bar
Toelaatbare temperatuur (TS)	0-95° C
Toelaatbaar medium	water
Gewicht	527 kg
Materiaal	S235JR+AR
Korrosie bescherming	ruw van binnen buiten gecoat

AES BV	Buffervat zonder warmtewisselaar - 5000 L
www.all-energy-systems.eu	Art.-Nr. 30-100-1020